

Technisches Datenblatt

Gerband 247

Gewebe-Klebeband mit PE-Beschichtung

All Purpose Duct Tape

Gerband 247 besteht aus einem hochreißfesten Zellwollgewebe, welches mit einem sehr gut haftenden Naturkautschuk-Kleber beschichtet ist.


Es wird zum Verbinden und Abdichten von Rohrleitungen und Lüftungskanälen, zum Befestigen von Folien auf schwierigen Untergründen sowie zum Bündeln und Verpacken verwendet.

PE-Beschichtung

Haftvermittler

Zellwollgewebe

Naturkautschuk-Kleber

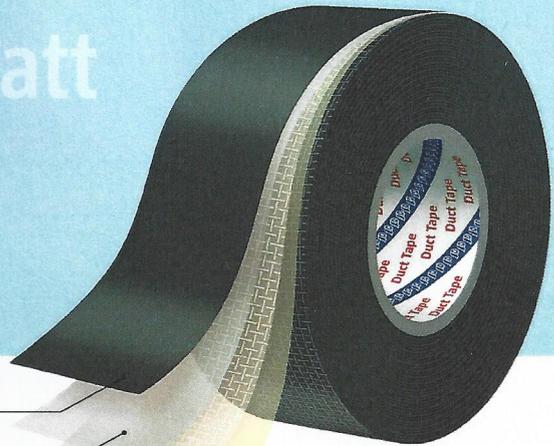

Produktbeschreibung

Träger

- dichtes Zellwollgewebe
- feuchtigkeitsabweisende PE-Beschichtung

Kleber

- Naturkautschuk-Kleber
- stark haftend
- hohe Oberflächenklebrigkeit (Tack)

Farben

- weiß, schwarz, silbergrau, blau, gelb, grün, rot

Anwendungsbereiche

- zum Verbinden und Abdichten von Rohrleitungen und Lüftungskanälen
- zum Befestigen von Folien auf schwierigen Untergründen, wie Putz oder Beton („Steinband“)
- zum Bündeln und Verpacken

Technische Daten

Gesamtdicke (DIN EN 1942)*	0,23 mm
Reißkraft (DIN EN 14410)*	≥100 N / 25 mm
Reißdehnung (DIN EN 14410)*	10 %
Klebkraft (DIN EN 1939)*	≥8 N / 25 mm
Temperaturbereich	-40 °C bis +80 °C
Innenkerndurchmesser	76,5 mm

*in Anlehnung an die jeweilige DIN

Verarbeitungshinweise

- Verarbeitung bei +5 °C bis +40 °C
- trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C lagern

Verpackungseinheiten

Rollenlänge 50 m	
Bandbreite mm	36 48 72 96
Rollen pro Karton	24 18 12 12

abweichende Verpackungseinheiten auf Anfrage möglich

Weitere technische Angaben über Gerband 247 auf Anfrage.

Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.

Stand Juli 2017 • ersetzt Ausgabe vom Juni 2017

Gerlinger GmbH & Co. KG
Klebeband- und Dichtstoffwerke
Dietrich-Gerlinger-Straße 1-9
D-86720 Nördlingen
Telefon (09081) 213-0
Telefax (09081) 213-100
e-Mail info@gerband.de
Internet www.gerband.de

DQS-zertifiziert nach
DIN ISO 9001 und 14001
Reg.-Nr. 56398-QM



Die vorstehenden chemischen, physikalischen und anwendungstechnischen Angaben über Gerlinger Klebeband machen wir aufgrund eigener Prüfung und Erfahrung. Gerlinger Klebeband wird in unzähligen technischen, industriellen Bereichen eingesetzt; die Anforderungen an die Klebebänder sind daher äußerst unterschiedlich, so daß der Anwender die Eignung unserer Produkte für seinen speziellen Zweck vor Einsatz unbedingt selbst prüfen muß. Alle Angaben, Hinweise und Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Änderungen der technischen Angaben bleiben vorbehalten. Muster stehen kostenlos zur Verfügung; außerdem bearbeiten wir kostenlos und unverbindlich anwendungstechnische Fragen und Probleme und prüfen Verklebungen mit Originalmaterialien nach gängigen Normen oder Kundenspezifikationen.