




Anwendung

- Gerband 140 wird als Abdeck-Klebeband bei Lackier- und Malerarbeiten eingesetzt.
- Gerband 140 ist UV- und feuchtebeständig und somit im Innen- und Außenbereich anwendbar.
- Gerband 140 ist geeignet für lösemittel- und wasserbasierte Farben. Es tritt keine Farbunterwanderung ein.
- Das Klebeband ist auf den meisten Oberflächen nach zwei Wochen noch rückstandsfrei entfernbar. Bei empfindlichen Untergründen, wie z.B. Naturstein, lackiertem oder lasiertem Holz, muss darauf geachtet werden, dass keine Verfärbungen auftreten und dass keine Lack- oder Lasurteilchen mit dem Klebeband abgezogen werden. Im Zweifelsfall ist ein Vorversuch an einer nicht einsehbaren Stelle angeraten.

Imprägnierung
Krepp-Papier
Haftvermittler
Polyacrylat-Kleber

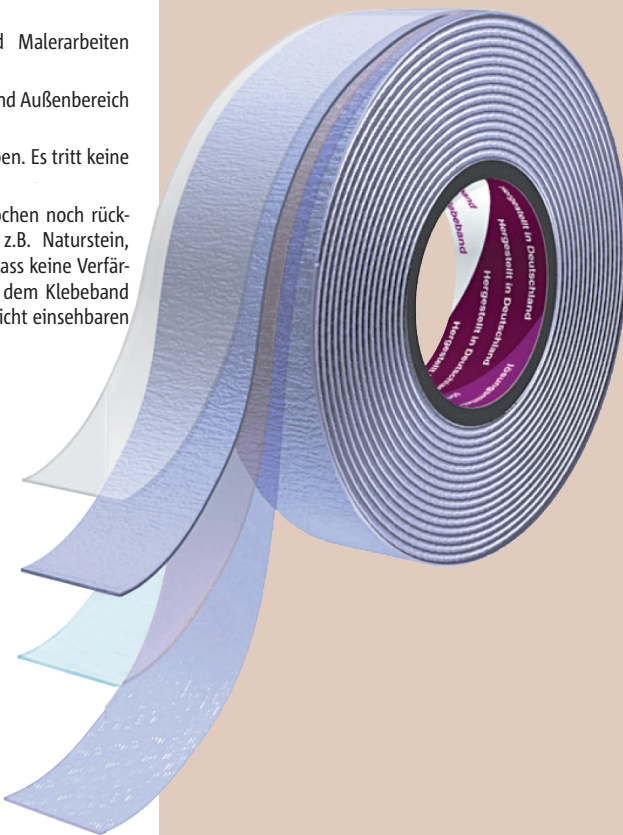

Technische Daten

Träger	Flachkrepp-Papier, imprägniert
Dicke Träger	0,11 mm
Gesamtdicke (DIN EN 1942)*	0,14 mm
Reißkraft (DIN EN 14410)*	≥ 100 N / 25 mm
Reißdehnung (DIN EN 14410)*	10 %
Klebstofftyp	Polyacrylat-Haftkleber
Klebkraft (DIN EN 1939)*	≥ 3 N / 25 mm
Oberflächenklebrigkeit (Tack)	hoch
Temperaturbereich	-30 °C bis +60 °C
Verarbeitungstemperatur	empfohlen bei +5 °C bis +40 °C
Hitzebelastbarkeit (kurzzeitig)	+80 °C
Bandbreiten	19 mm bis 50 mm
Rollenlänge (Standard)	50 m
Innenkerndurchmesser	76,5 mm
Farbe	blau
Lagerung	bei +5 °C bis +15 °C, UV-geschützt

*in Anlehnung an die jeweilige DIN

Beschreibung

Gerband 140 ist ein imprägniertes, reißfestes, dehnfähiges und UV-beständiges Abdeck-Klebeband.

Träger:

- Krepp-Papier, fein gekrepp
- reißfest
- geschmeidig, dehnfähig
- feuchtigkeitsabweisend

Kleber:

- Polyacrylat-Kleber
- UV-, feuchte- und lösemittelbeständig
- gute Klebkraft
- hohe Oberflächenklebrigkeit (Tack)

Verpackungseinheiten

Rollenlänge m	Bandbreite mm	Rollen pro Karton
50	19	48
	25	36
	30	30
	38	24
	50	18

Weitere technische Angaben über Gerband 140 auf Anfrage.
Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.

Die vorstehenden chemischen, physikalischen und anwendungstechnischen Angaben über Gerlinger Klebeband machen wir aufgrund eigener Prüfung und Erfahrung. Gerlinger Klebeband wird in unzähligen technischen, industriellen Bereichen eingesetzt; die Anforderungen an die Klebebander sind daher äußerst unterschiedlich, so daß der Anwender die Eignung unserer Produkte für seinen speziellen Zweck vor Einsatz unbedingt selbst prüfen muß. Alle Angaben, Hinweise und Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Änderungen der technischen Angaben bleiben vorbehalten. Muster stehen kostenlos zur Verfügung; außerdem bearbeiten wir kostenlos und unverbindlich anwendungstechnische Fragen und Probleme und prüfen Verklebungen mit Originalmaterialien nach gängigen Normen oder Kundenspezifikationen.

Stand Oktober 2010

DQS-zertifiziert nach
DIN ISO 9001 und 14001
Reg.-Nr. 56398-QM



Gerlinger GmbH & Co. KG
Klebeband- und Dichtstoffwerke
Jaumann-Industriepark 5
D-86720 Nördlingen
Telefon (09081) 213-0
Telefax (09081) 213-100
e-Mail info@gerband.de
Internet www.gerband.de