




Anwendung

- Gerband 563 wird hauptsächlich zur Elektroisolation eingesetzt.

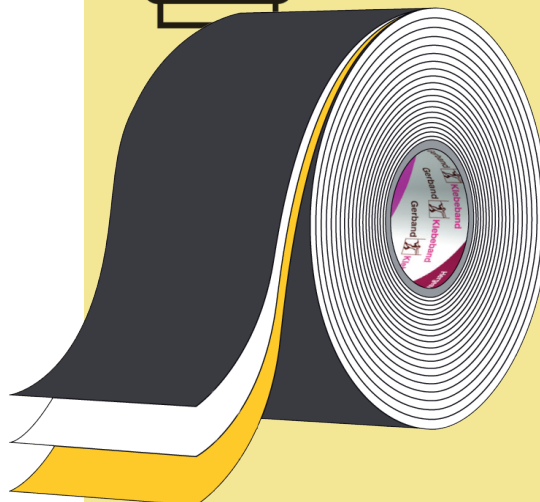

Weich-PVC-Folie
Haftvermittler
Naturkautschuk-Kleber

Technische Daten

Träger	Weich-PVC-Folie
Gesamtdicke (DIN EN 1942)*	0,20 mm
Reißkraft (DIN EN 14410)*	≥ 80 N / 25 mm
Reißdehnung (DIN EN 14410)*	200%
Klebstofftyp	Naturkautschuk
Klebkraft (DIN EN 1939)*	≥ 3 N / 25 mm
Temperaturbereich	-10 °C bis +90°C
Durchschlagswiderstand	8.000 V
Verarbeitungstemperatur	empfohlen bei > +5 °C
Spezifikationen	DIN 40633 - VDE 0340 Teil 1, schwer entflammbar, selbstverlöschend
Bandbreiten	19 mm bis 50 mm
Rollenlänge	20 m
Innenkerndurchmesser	38 mm
Farbe	schwarz
Lagerung	trocken bei +5 °C bis +25 °C, UV-geschützt

*in Anlehnung an die jeweilige DIN

Beschreibung

- Träger:
- zähe, reißfeste Weich-PVC-Folie
- Kleber:
- sehr aggressiver, alterungsbeständiger Naturkautschuk-Kleber
 - beständig gegen Feuchtigkeit, Säuren und viele andere Chemikalien
 - wasserdicht
 - kältefest
 - hitzebeständig

Verpackungseinheiten

Rollenlänge	20 m
Bandbreiten mm	19 30 50
Rollen pro Karton	200 120 100

Weitere technische Angaben über Gerband 563 auf Anfrage. Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.

Die vorstehenden chemischen, physikalischen und anwendungstechnischen Angaben über Gerlinger Klebeband machen wir aufgrund eigener Prüfung und Erfahrung. Gerlinger Klebeband wird in unzähligen technischen, industriellen Bereichen eingesetzt; die Anforderungen an die Klebebander sind daher äußerst unterschiedlich, so dass der Anwender die Eignung unserer Produkte für seinen speziellen Zweck vor Einsatz unbedingt selbst prüfen muss. Alle Angaben, Hinweise und Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Änderungen der technischen Angaben bleiben vorbehalten. Muster stehen kostenlos zur Verfügung; außerdem bearbeiten wir kostenlos und unverbindlich anwendungstechnische Fragen und Probleme und prüfen Verklebungen mit Originalmaterialien nach gängigen Normen oder Kundenspezifikationen.

Stand September 2009 · ersetzt Ausgabe vom Juli 2006

DQS-zertifiziert nach
DIN ISO 9001 und 14001
Reg.-Nr. 56398-QM



**Gerlinger GmbH & Co. KG
Klebebandwerke**
Jaumann-Industriepark 5
D-86720 Nördlingen
Telefon (09081) 213-0
Telefax (09081) 213-100
e-Mail info@gerband.de
Internet www.gerband.de

Technisches Datenblatt